


RTP

VERSION

N


1000rpm

Ø 35x80 mm

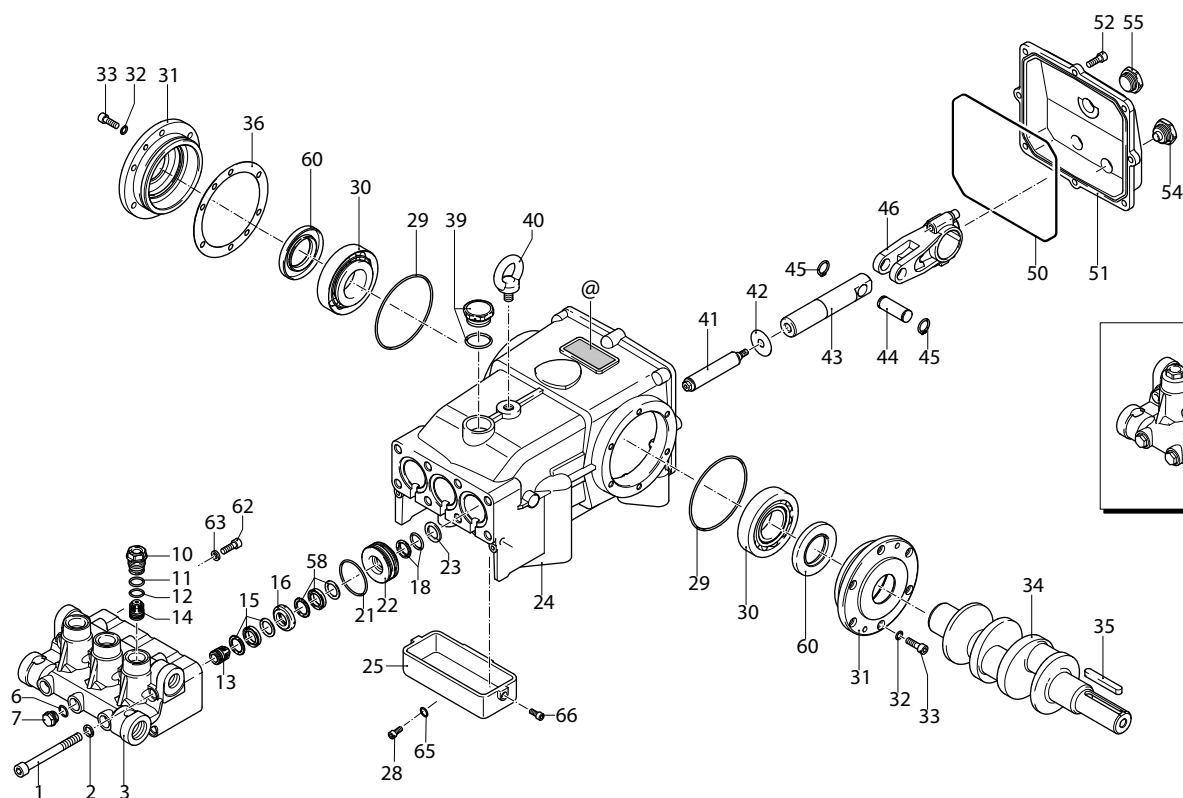

AR002726-BL

KIT RICAMBI / PART KITS

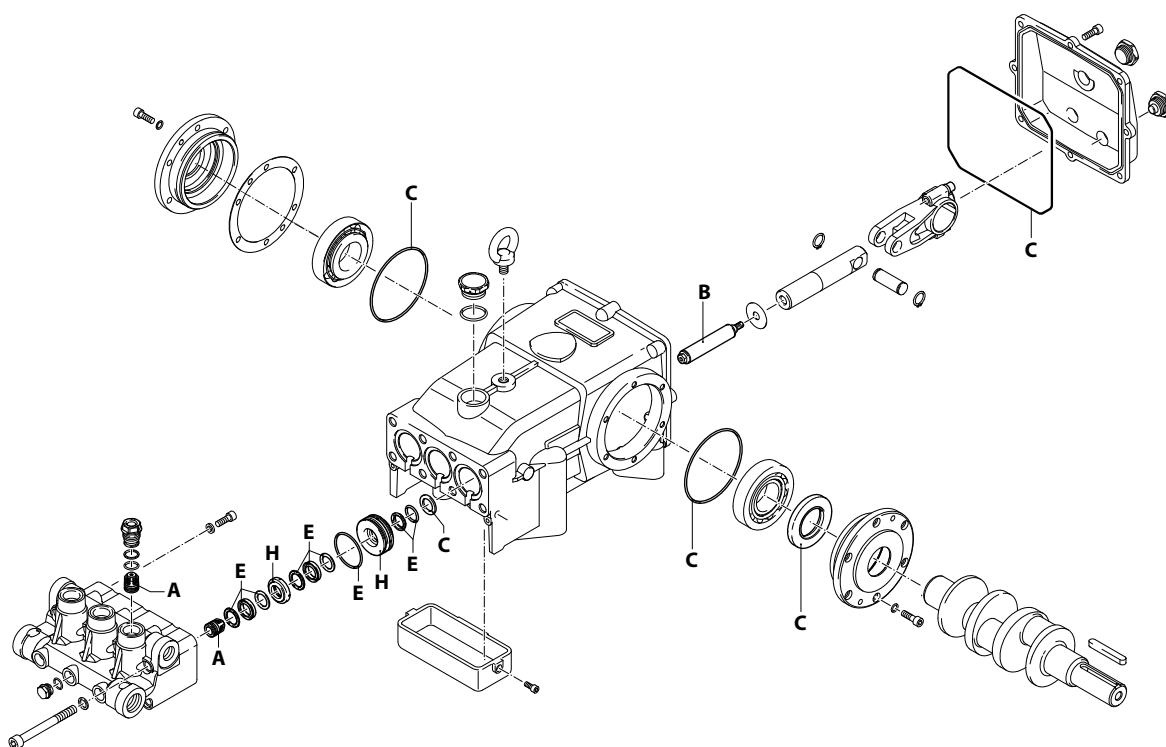

AR002727-BL

282 Series

RTP 1000 rpm N version ø 35x80 mm

25.800 (25141)



Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	
1	2820290	Vite	TCEI M12x110	Screw	8	C=85Nm	58	2822020	Sistema di tenuta	secondario	Sealing system	3	☒	
2	2820470	Rondella		Washer	8		60	2820350	Anello	tenuta	Ring	1		
3	2822110	Testa	Inox	Head	1		61	2829206	Premontaggio testa		Head assembly	1		
6	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3		62	2340240	Vite	TCEI M8x16	Screw	3		Inox C=20Nm
7	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	3	C=25Nm	63	2820500	Rondella		Washer	3		
10	2822070	Tappo	inox	Plug	3	C=420Nm	64	2821930	Coperchio		Cover	1		
11	1941070	Anello	antiestrusione	Ring	3		65	550331	Rondella		Washer	1		Z/B
12	880833	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	3	90 Sh	66	2100170	Vite	TC 5x25	Screw	2		
13	2829053	Valvola completa	aspirazione	Complete valve	3									
14	2829054	Valvola completa	mandata	Complete valve	3									
15	2822010	Sistema di tenuta	primario	Sealing system	3	☒								
16	2822040	Guida pistone	anteriore Ø 18	Piston guide	3	inox								
18	2822030	Guarnizione		Gasket	3									
21	2820480	Guarnizione OR	Ø 52,07x2,62	O-ring	3									
22	2822050	Guida pistone	posteriore Ø 18	Piston guide	3	inox								
23	2821140	Anello	tenuta	Ring	3									
24	2820010	Corpo pompa		Pump body	1	△								
25	2821940	Vaschetta		Casing insert	1									
28	1343020	Vite	TCEI M6x16	Screw	3	C=5Nm								
29	651540	Guarnizione OR	Ø 107,62x2,62	O-ring	2									
30	2820370	Cuscinetto		Bearing	2									
31	2820040	Coperchio		Cover	1	△								
32	1381850	Rondella		Washer	18									
33	540290	Vite	TCEI M8x25	Screw	12	C=25Nm								
34	2821980	Albero	marcato 2C	Shaft	1									
35	2820280	Linguetta		Key	1									
36	2820090	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1									
	2820180	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1									
	2820190	Spessore 0,20 mm		Shim 0.20 mm	1									
39	2820320	Tappo		Plug	1	C=15Nm								
40	2820330	Golfare		Eyebolt	1	C=10Nm								
41	2822001	Pistone	Ø 18	Piston	3	☼ C=20Nm								
42	2820130	Disco		Plate	3									
43	2820850	Pistone	di guida	Piston	3									
44	2820210	Spina		Pin	3									
45	2820240	Anello	seeger Øi 18	Ring	6									
46	2821760	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	C=25Nm	☐							
50	2820840	Guarnizione OR	Ø 221,92x2,62	O-ring	1									
51	2820030	Coperchio		Cover	1	△								
52	540290	Vite	TCEI M8x25	Screw	8	C=25Nm								
54	2820310	Tappo		Plug	1	C=10Nm								
55	2820300	Indicatore livello		Level gauge	1	C=10Nm								

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 43215 valvole valves		B=KIT 43216 ø 18 pistoni pistons		C=KIT 42309 tenute olio oil seals		E=KIT 43217 ø 18 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	41	3	23	3	15	3
14	3			29	2	18	3
				50	1	21	3
				60	1	58	3

H=KIT 43218 ø 18 guida pistoni pistons guide							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
16	3						
22	3						

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

--	--	--	--

- C Tolleranza coppia di serraggio 0÷10% / Tightening torque tolerance 0÷10%
- ☒ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only.
- ☒ Il frenafiletto deve essere inserito solo sulla madrevite e non sulla vite prima dell'assemblaggio. The thread lock should only be placed on the nut, not on the screw prior to assembly.
- △ Verniciato bucciato RAL 7016 / Painted RAL 7016
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

Olio - Oil			
Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 75W90	3,5 Kg		